



Fisch Schlüsselbrett

Welches ist die ideale Form für dein Schlüsselbrett?

Anleitung und Fotos: Gabriela Röhliberger



Fische sind im Wasser lebende Wirbeltiere mit Kiemen. Sie können die unterschiedlichsten Formen, Grössen und Farben haben. Welches ist die ideale Form für ein Schlüsselbrett? Wie sehen die Flossen aus und wo sind sie angemacht? Wie kann ich meinem Fisch einen bestimmten Ausdruck verleihen? Was für Farben und Muster unterstützen diesen Ausdruck zusätzlich? Solche und ähnliche Fragen können besprochen werden, bevor individuelle Fische entworfen, gesägt und bemalt werden.

MATERIAL UND WERKZEUG




- Papier für Schablone 160g, Bleistift, Schere
- Weissholzleiste (Fichte) 18 mm x 95 mm x 100 mm oder 18 mm x 118 mm x 100 mm
- Laubsäge mit Sägeblatt Nr. 7 oder Dekupiersäge
- Schleifpapier, Schleifkork, Rundholz
- Ahle, Hammer
- Bohrer Ø = 2–5 mm, Bohrmaschine
- Diverse Nägel Ø = 2–3 mm, 25–50 mm lang
- Ringschrauben Ø = 2,3 mm, 25 mm lang
- Schrauben Ø = 3 mm, 20 mm lang
- Polsternägel Ø = 11 mm
- Unterlagscheiben
- Schubimehl, Becher
- Acrylfarbe, Pinsel, Malerabdeckband
- Lackmalstifte, Wattestäbchen
- Weissleim, Uhu-Alleskleber
- Lack
- Vorlage «Fische»

ARBEITSABLAUF

- 1** Schneide die gewünschte Schablone aus oder zeichne einen Fisch auf das Schablonenpapier, achte dabei auf eine geeignete Form für ein Schlüsselbrett und schneide sie aus.
- 2** Klebe die Schablone auf das Holz und übertrage die Form mit Bleistift auf das Holz.
- 3** Säge deinen Fisch aus.
- 4** Für die Aufhängung auf der Rückseite des Fisches musst du die Position der Löcher bezeichnen **A**, steche den Mittelpunkt mit der Ahle vor und bohre nach der Anweisung der Lehrperson **B**.
- 5** Schleife das Holz an den Seiten bis alle Rillen und Unebenheiten verschwunden sind. Schleife auch die übrigen Flächen und breche die Kanten nur leicht **C**.
- 6** Forme aus Schubimasse Zähne **D** drücke sie an den entsprechenden Stellen beim Fisch an und verstreiche die Ränder **E**

- oder lasse die Zähne einzeln trocknen und leime sie später an den Fisch. Als Augen kannst du Halbkugeln formen, mache mit dem Zahnstocher ein Loch in der Mitte. Nach dem Trocknen musst du die Zähne und Augen feinschleifen.
- 7** Spanne den Fisch in der Werkbank ein und markiere die Nägel mittig an der Fischkante, achte dabei auf den richtigen Abstand. Steche die Mittelpunkte mit der Ahle vor und bohre danach die Löcher mit dem passenden Bohrdurchmesser 1 cm tief **F**.
 - 8** Schläge die Nägel ein **G**.
 - 9** Grundiere den Fisch zuerst in einer Farbe und male anschließend dein Muster auf. *Tipp:* Verwende wo nötig Malerabdeckband und für Punkte Wattestäbchen. Falls du Augen aus Schubimasse geformt hast, male diese separat an.
 - 10** Falls du die Zähne separat geformt hast, musst du diese


- bemalen und nach dem Trocknen auf den Fisch leimen.
- 11** Schraube eine Schraube durch das Auge und drücke die Spitze der Schraube als Augenmittelpunkt auf den Fisch **H**. Steche den Mittelpunkt mit der Ahle vor, gib etwas Weissleim auf das Auge und schraube es fest. *Variante:* Eine Unterlagscheibe mit Alleskleber bestreichen und darunter legen oder anstelle des Auges aus Schubimasse einen Polsternagel einschlagen.
 - 12** Markiere die Position der Ringschrauben mittig an der Fischunterkante, steche mit der Ahle die Mittelpunkte vor und schraube sie fest.
 - 13** Lackiere den Fisch sparsam.

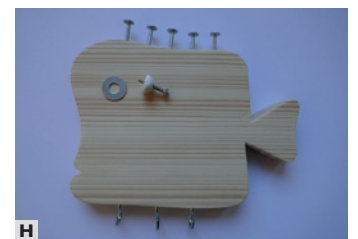


VORLAGE FISCHE


Schablonen 100%

● Loch für Aufhängung

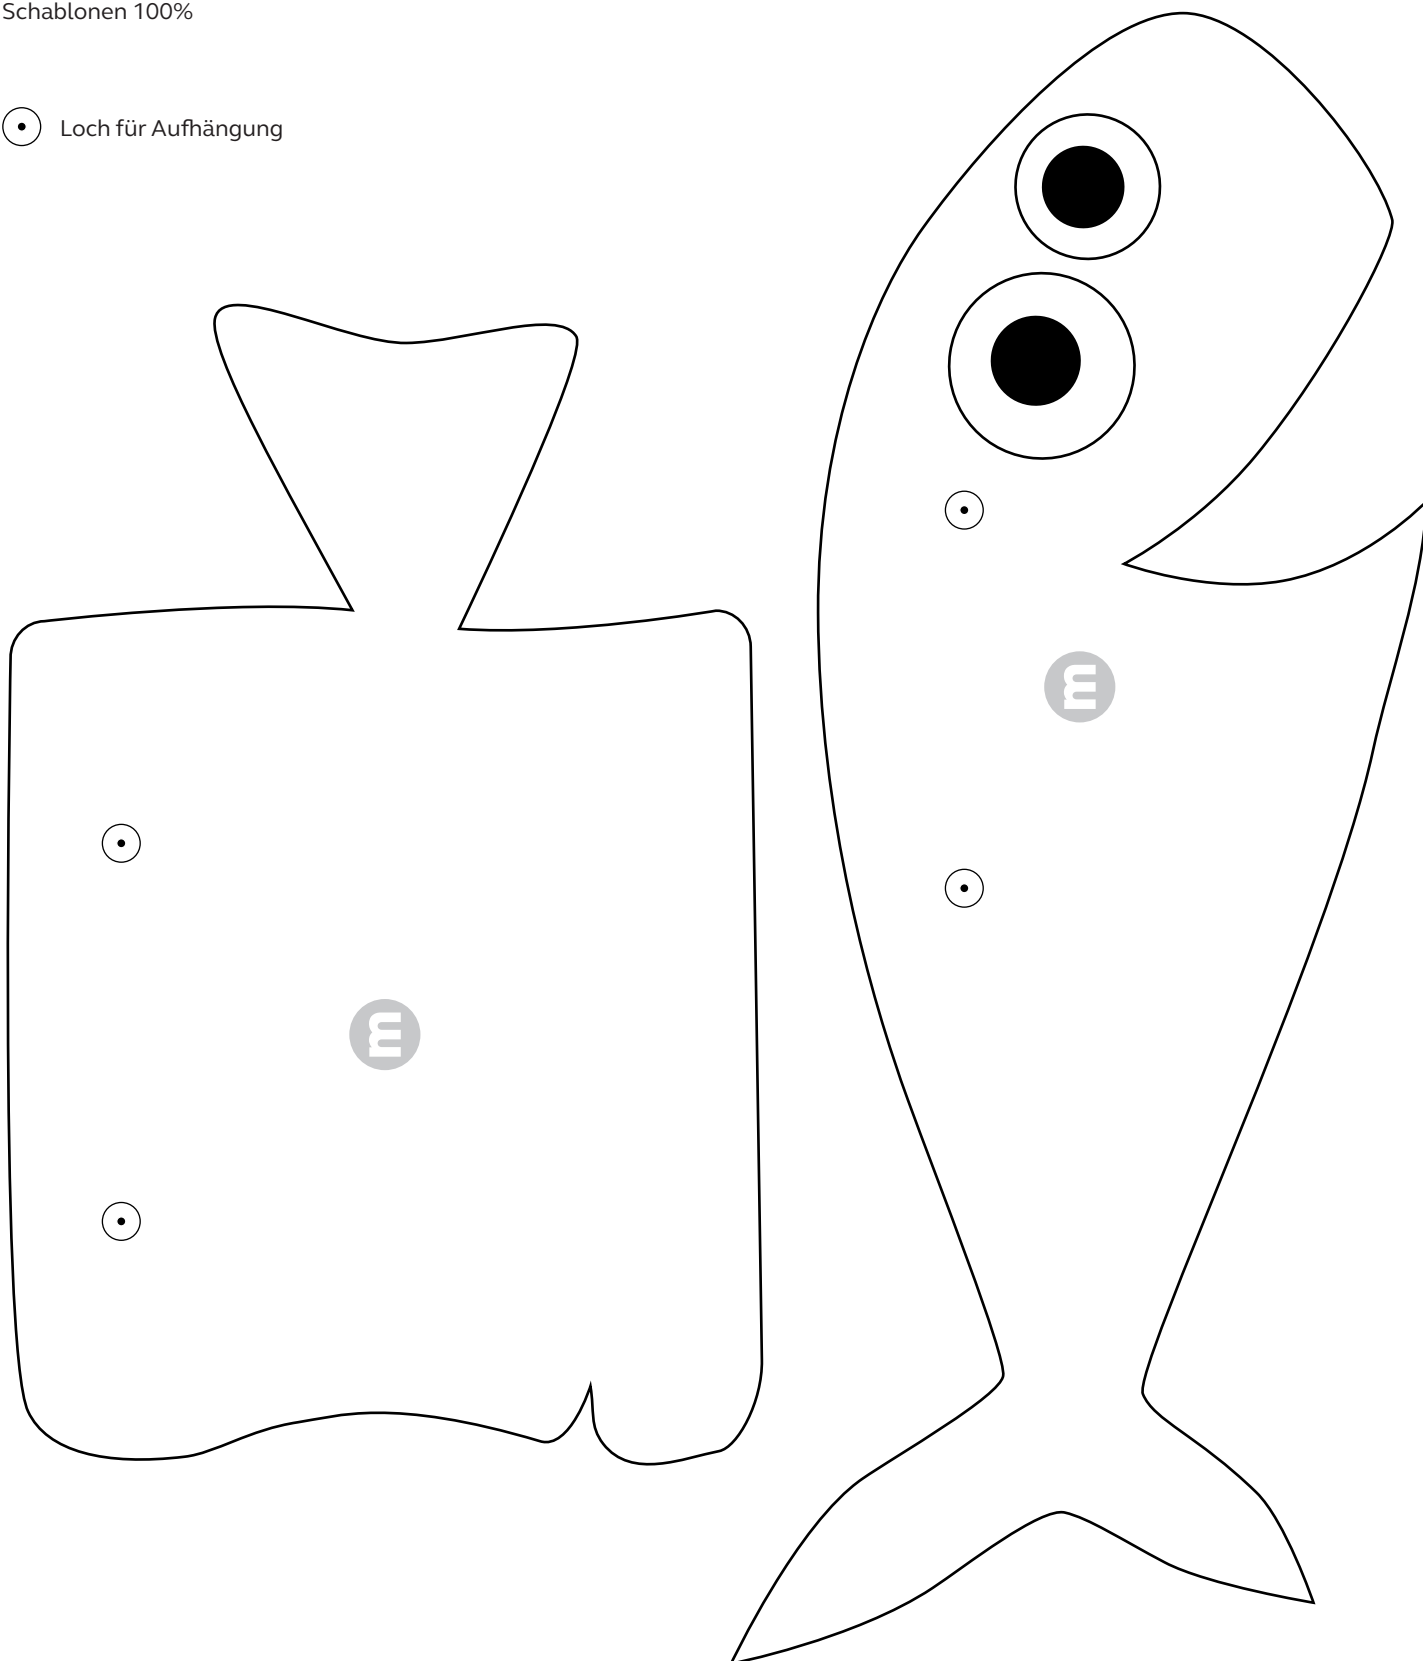

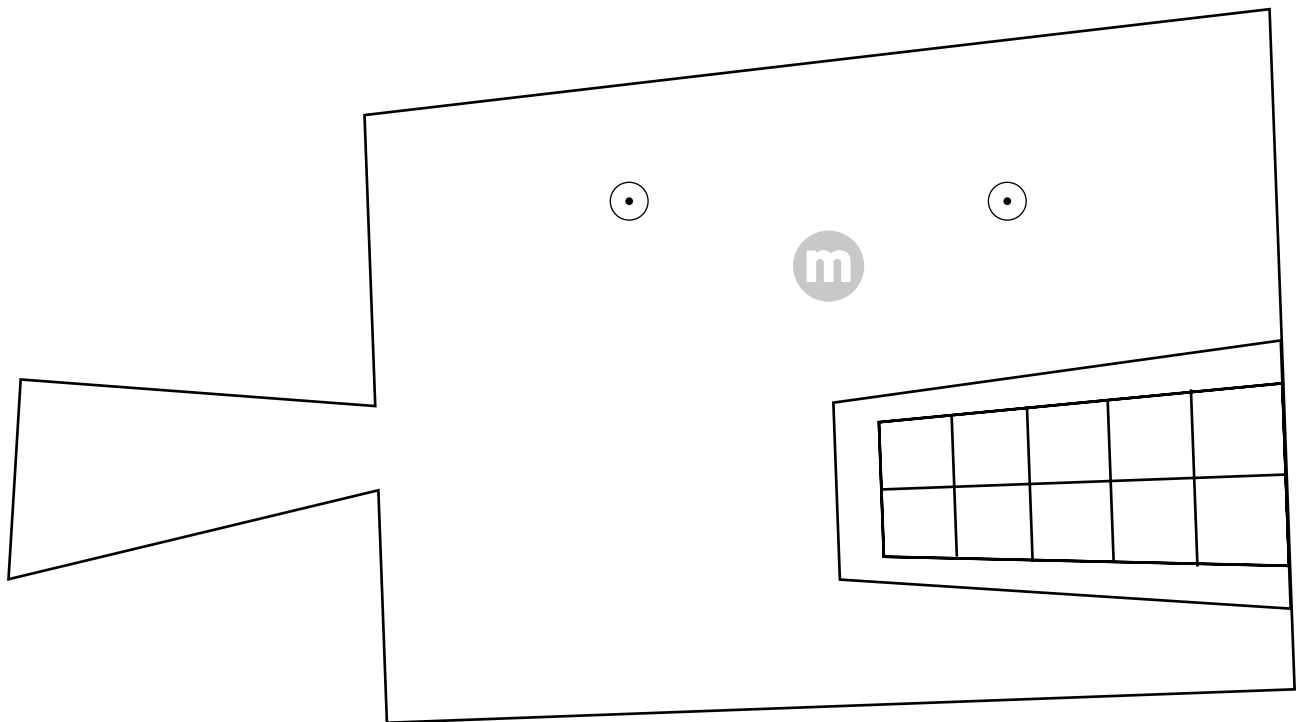

Bohrlöcher für Nägel:
Nägel mit $\varnothing = 2\text{mm}$ mind. 10mm Abstand
Nägel mit $\varnothing = 2.5\text{mm}$ mind. 15mm Abstand

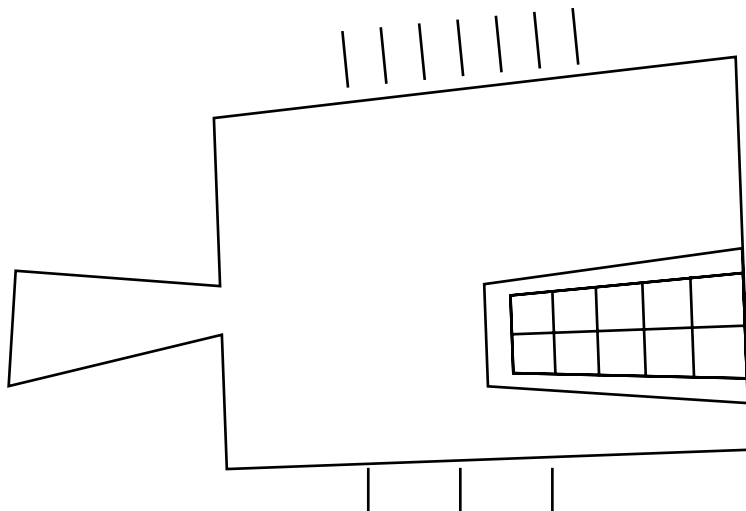

Mittelpunkt für Ringschrauben:
25mm Abstand